

规格参数

—
PRODUCT MANUAL

NP 系列阀控式免维护密封铅酸蓄电池

深圳市有为能源技术有限公司

提供电力专用UPS电源、逆变器、光伏储能逆变器、
锂电池UPS电源等一站式电源解决方案



扫描二维码看更多产品信息

阀控式铅酸蓄电池

免维护大容量 12V 环保蓄电池


■ NP 系列铅酸蓄电池介绍

NP 系列阀控密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。


■ NP 系列铅酸蓄电池特点

- ◆ 寿命长、容量充足
- ◆ 自放电率极低
- ◆ 使用温度范围宽
- ◆ 密封性能好
- ◆ 导电性好
- ◆ 充电接受能力强
- ◆ 安全可靠的防爆排气系统

■ NP 系列铅酸蓄电池技术特性

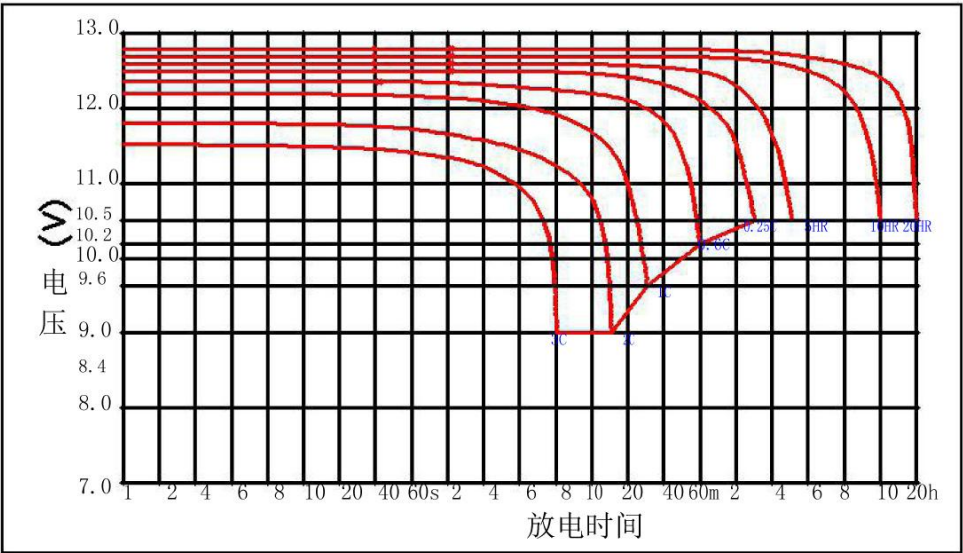


放电特性

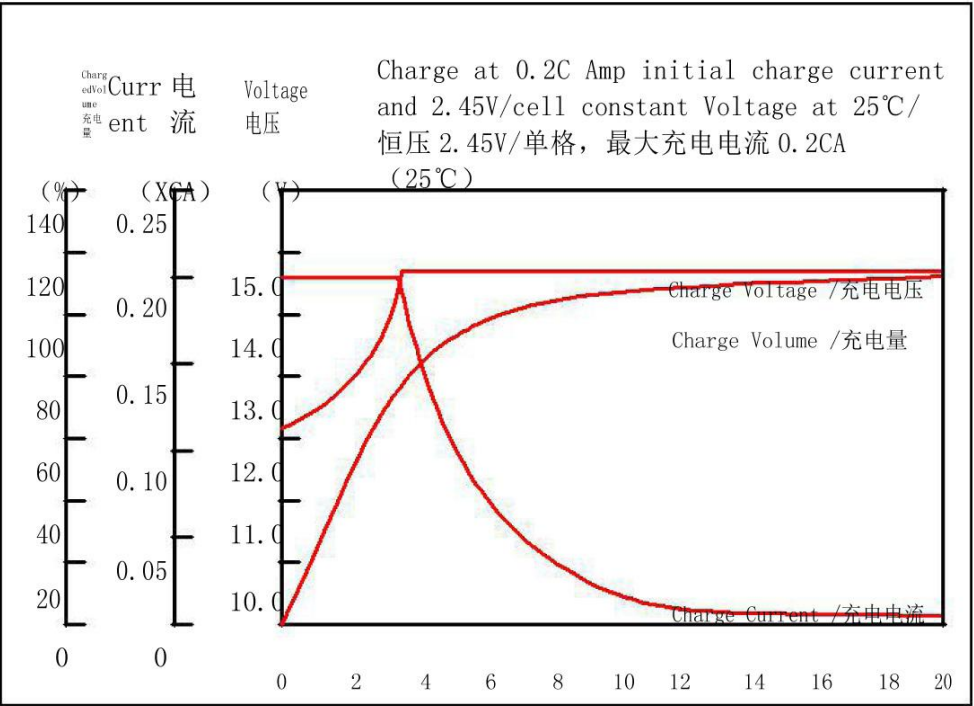

充电特性

■ NP 系列铅酸蓄电池规格参数





12V17AH

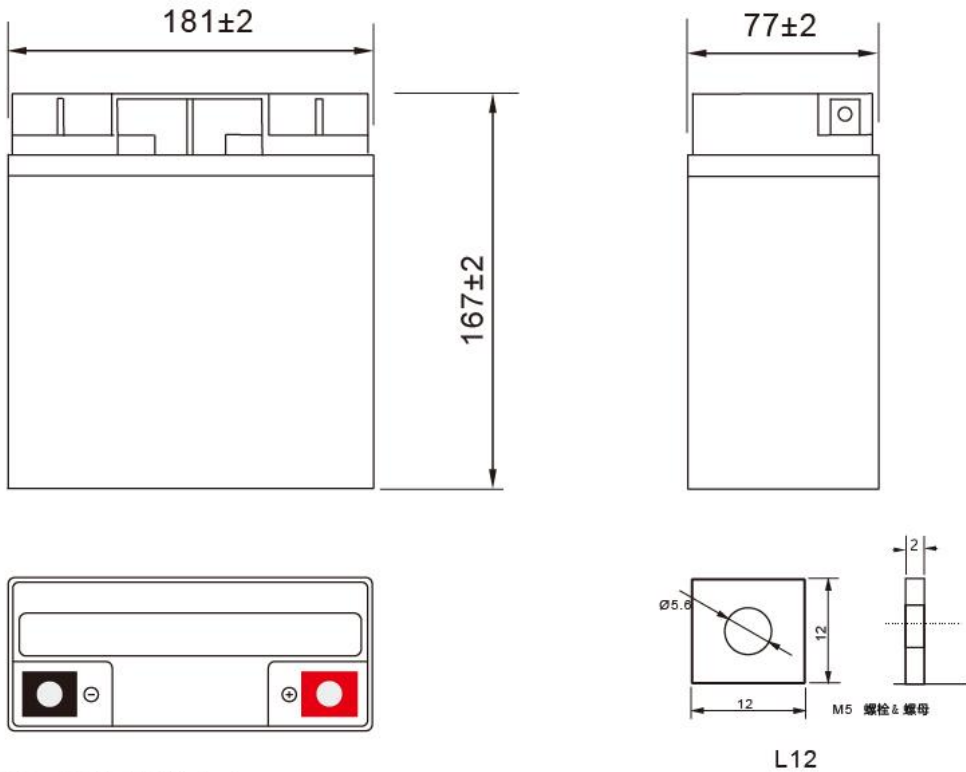

尺寸和重量

长度：	$181 \pm 2\text{mm}$
宽度：	$77 \pm 2\text{mm}$
高度：	$167 \pm 2\text{mm}$
总高度：	$167 \pm 2\text{mm}$
重量：	$5.0\text{Kg}(11.0\text{ldo}) \pm 3.0\%$
终端：	L12 (M5)
转矩：	M5(6-7N*m) M6(8-10N*m) M8(10-12N*m)


12V24AH

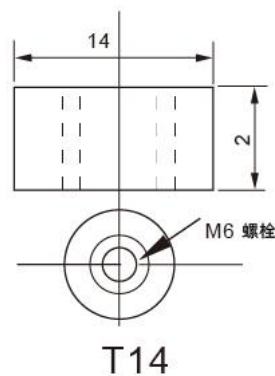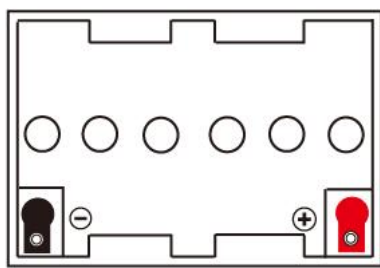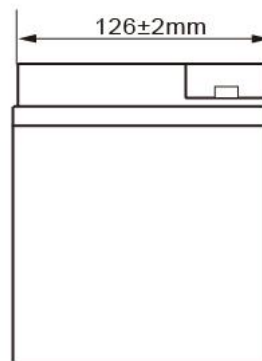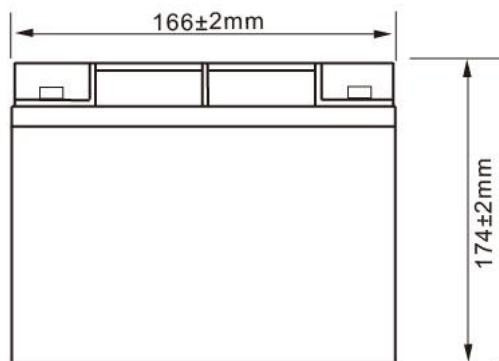

尺寸和重量

长度：	166±2mm
宽度：	126±2mm
高度：	174±2mm
总高度：	174±2mm
重量：	7.5Kg(16.5lbo)±3.0%
终端：	T14 (M6)
转矩：	M5(6-7N*m) M6(8-10N*m) M8(10-12N*m)


12V38AH

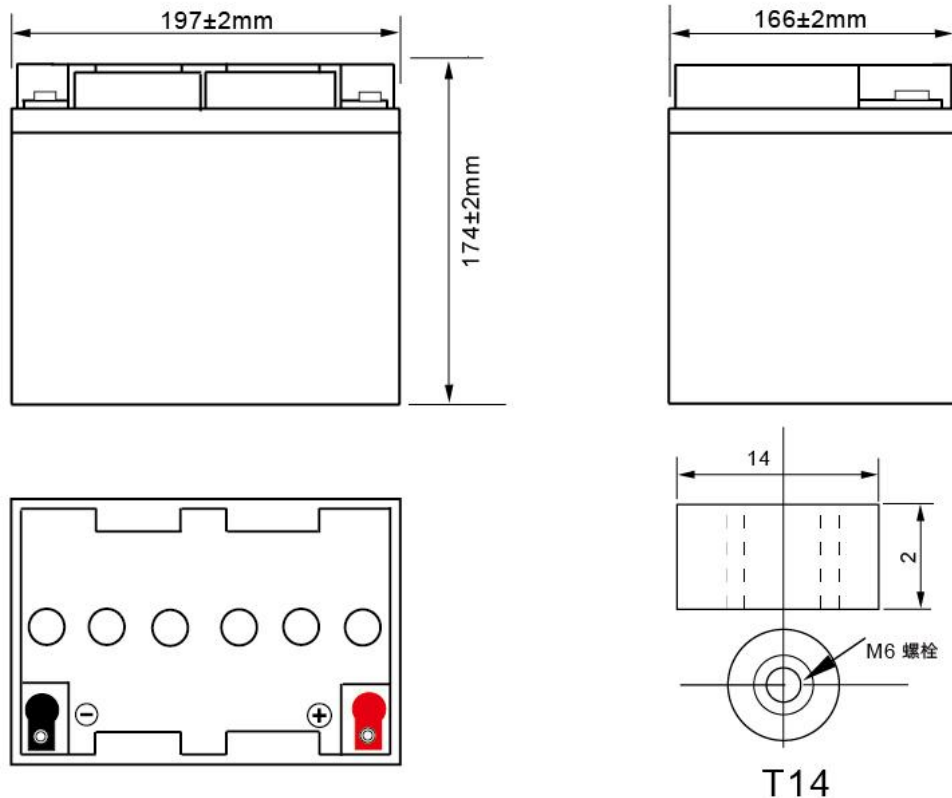

尺寸和重量

长度：	$197 \pm 2\text{mm}$
宽度：	$166 \pm 2\text{mm}$
高度：	$174 \pm 2\text{mm}$
总高度：	$174 \pm 2\text{mm}$
重量：	$10.9\text{Kg}(24.1\text{lbo}) \pm 3.0\%$
终端：	T14 (M6)
转矩：	M5(6-7N*m) M6(8-10N*m) M8(10-12N*m)


12V65AH

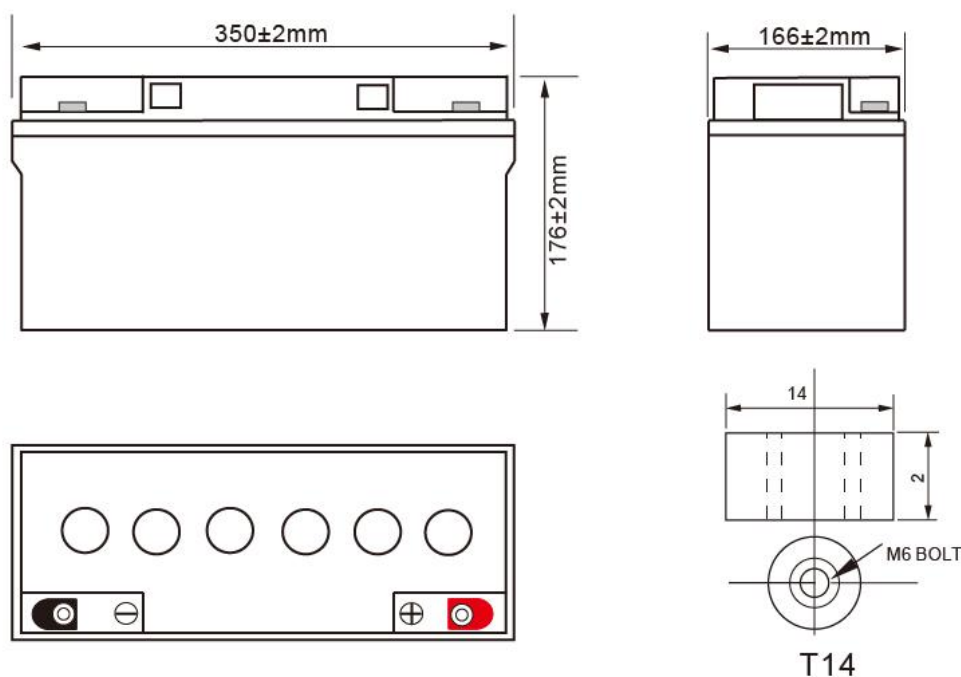

尺寸和重量

长度：	$350 \pm 2\text{mm}$
宽度：	$166 \pm 2\text{mm}$
高度：	$176 \pm 2\text{mm}$
总高度：	$176 \pm 2\text{mm}$
重量：	$18.2\text{Kg}(40.1\text{ldo}) \pm 3.0\%$
终端：	T14 (M6)
转矩：	M5(6-7N*m) M6(8-10N*m) M8(10-12N*m)


12V100AH

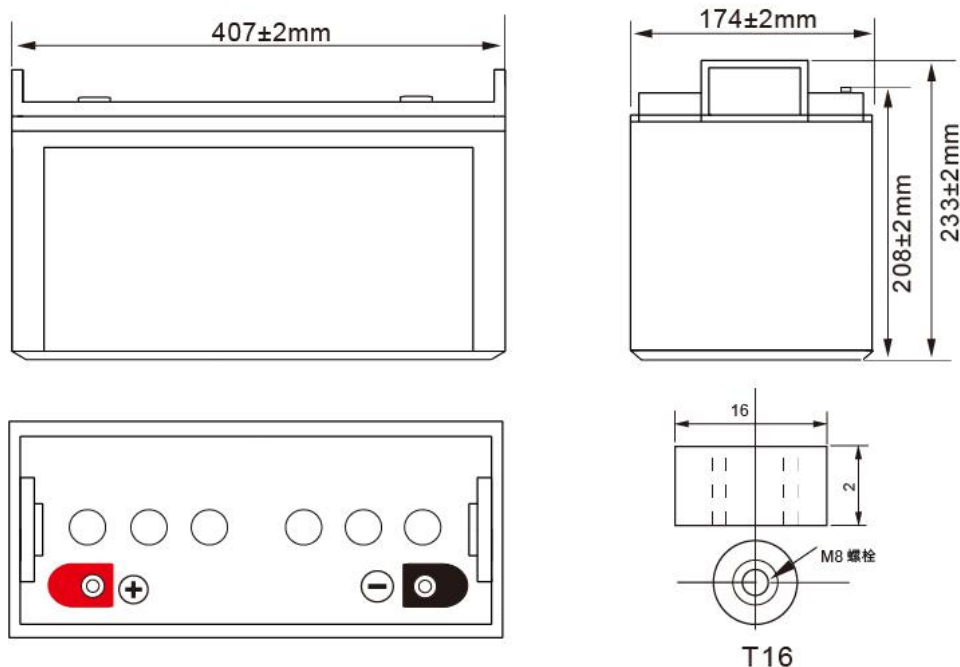

尺寸和重量

长度：	$407 \pm 2 \text{ mm}$
宽度：	$174 \pm 2 \text{ mm}$
高度：	$208 \pm 2 \text{ mm}$
总高度：	$233 \pm 2 \text{ mm}$
重量：	$28.8 \text{ Kg} (63.5 \text{ ldo}) \pm 3.0\%$
终端：	T16 (M8)
转矩：	M5 (6-7N*m)
	M6 (8-10N*m)
	M8 (10-12N*m)


12V120AH

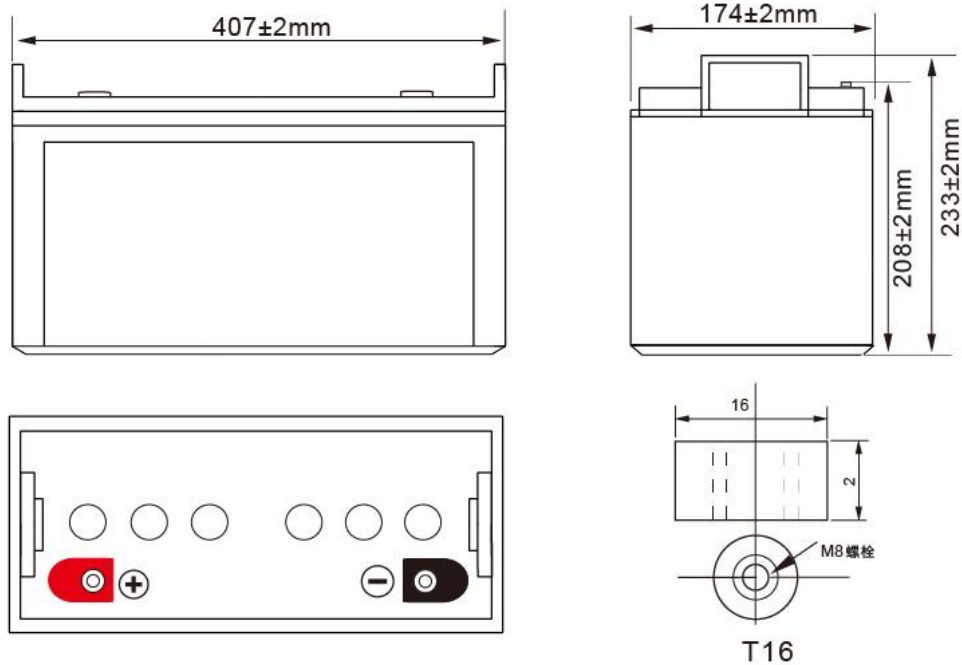

尺寸和重量

长度：	$407\pm 2\text{mm}$
宽度：	$174\pm 2\text{mm}$
高度：	$208\pm 2\text{mm}$
总高度：	$233\pm 2\text{mm}$
重量：	$33.2\text{Kg}(73.2\text{ldo})\pm 3.0\%$
终端：	T16 (M8)
转矩：	M5(6-7N*m) M6(8-10N*m) M8(10-12N*m)


12V150AH

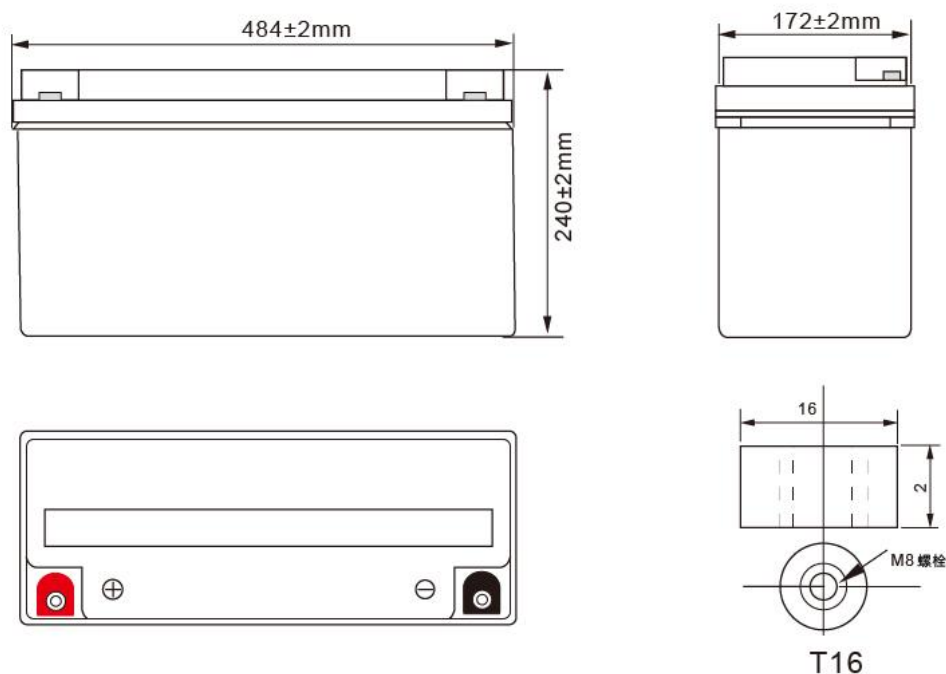

尺寸和重量

长度：	$484 \pm 2\text{mm}$
宽度：	$172 \pm 2\text{mm}$
高度：	$240 \pm 2\text{mm}$
总高度：	$240 \pm 2\text{mm}$
重量：	$40.7\text{Kg}(89.7\text{lbo}) \pm 3.0\%$
终端：	T16 (M8)
转矩：	M5(6-7N*m) M6(8-10N*m) M8(10-12N*m)


12V200AH

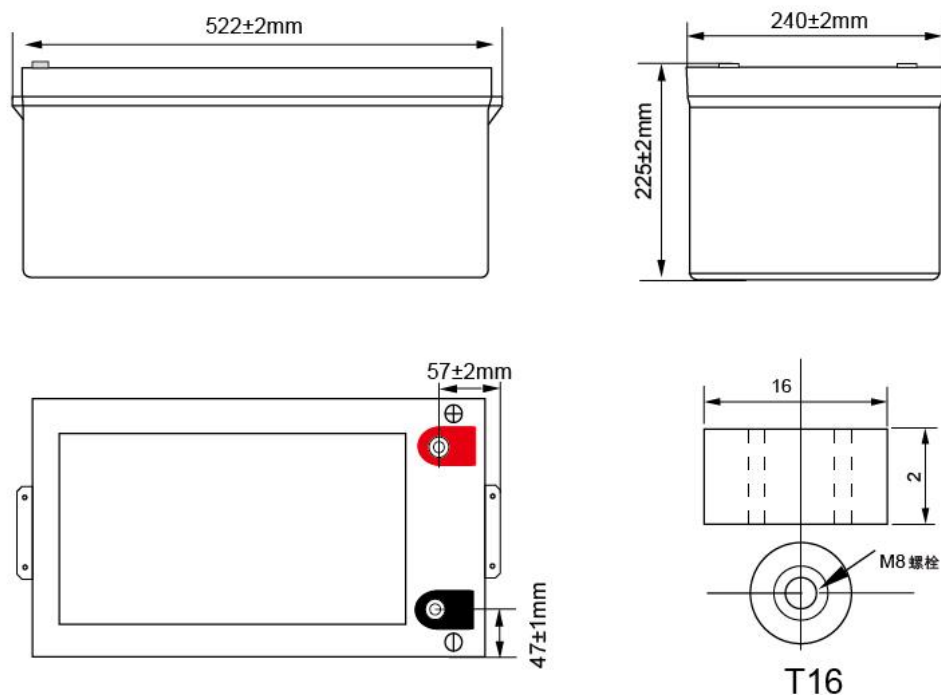

尺寸和重量

长度：	$522 \pm 2 \text{mm}$
宽度：	$240 \pm 2 \text{mm}$
高度：	$218 \pm 2 \text{mm}$
总高度：	$225 \pm 2 \text{mm}$
重量：	$52.5 \text{Kg} (115.9 \text{ldo}) \pm 3.0\%$
终端：	T16 (M8)
转矩：	M5(6-7N*m) M6(8-10N*m) M8(10-12N*m)

12V250AH

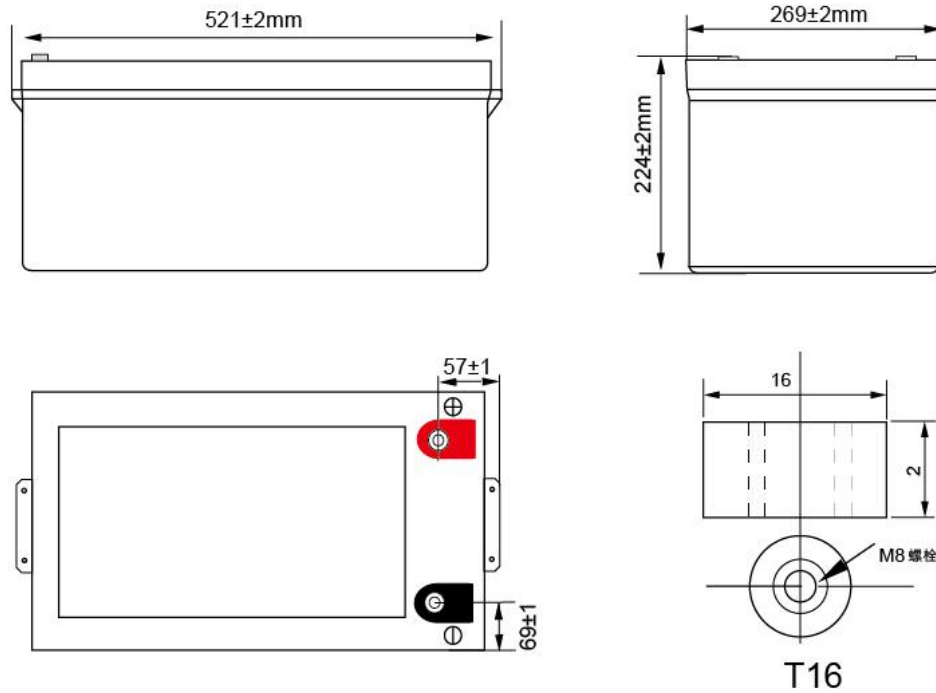

尺寸和重量

长度:	$521 \pm 2\text{mm}$
宽度:	$269 \pm 2\text{mm}$
高度:	$220 \pm 2\text{mm}$
总高度:	$224 \pm 2\text{mm}$
重量:	$70\text{Kg}(154.3\text{lido}) \pm 3.0\%$
终端:	T16 (M8)
转矩:	M5(6-7N*m) M6(8-10N*m) M8(10-12N*m)